


## Produktinformation

# 25 mm Stegplatten Bausatz 3,06 x 4,5 m Plattenlänge


Art-Nr.: ds25bau3x4,5

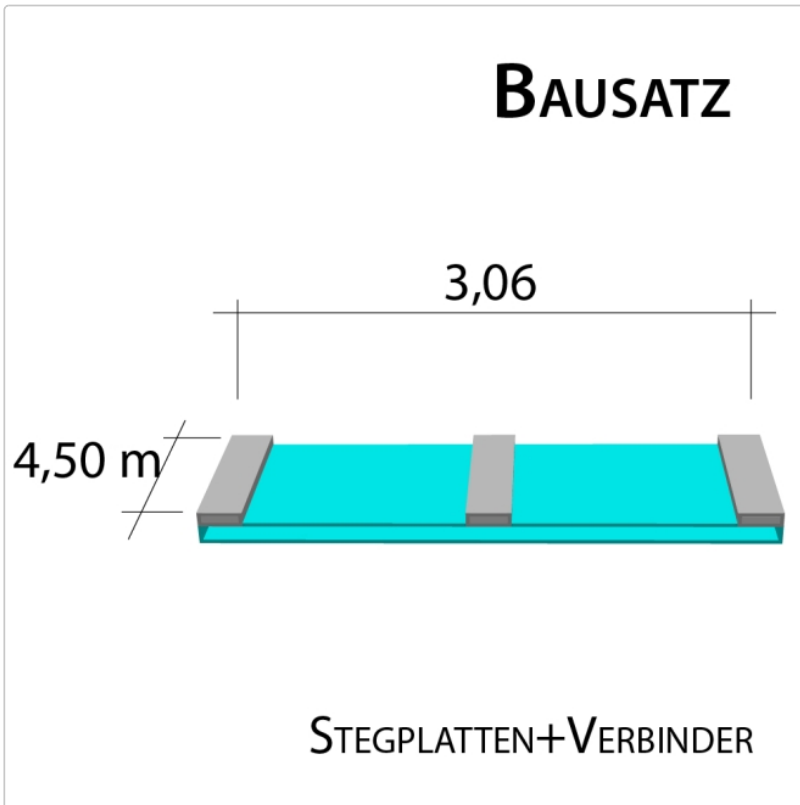

**762,86EUR** / Bausatz / Bausätze


Grundpreis: 762,86EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Innerhalb von 8 bis 10 Tagen zugestellt

**Komplettes Angebot incl. allem Zubehör für 25 mm Stegdreifachplatten  
Wandanschluß oder farbige Abdeckkappen sind auf Wunsch  
verfügbar ( bitte oben auswählen )**

**Stegplatten 25 mm** - 6 transparent (klar) oder opal auf Wunsch zugeschnitten (kostenfrei)



3 Stück x 4500 x 980 mm

**Alu-Verbinder-Set**

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert, 1 x EPDM Dichtung 60 mm Auflagerdichtung Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion




2 Stück a 4500 mm

**Alu-Verbinder-Set / thermisch getrennt als Option**

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,Alu - Unterprofil 60 mm mit 2 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion

# Produktinformation



2 Stück a 4500 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set,**

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert  
 1 x EPDM Dichtung (Abflussdichtung) Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion



2 Stück a 4500 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set / thermisch getrennt als Option**

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,  
 Alu - Unterprofil 60 mm breit mit 1 EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion



2 Stück a 4500 mm **Alu - U - Profil**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



3 Stück x 0,98 m **Alu - U - Profil mit Tropfkante**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



3 Stück x 0,98 m **Abrutschwinkel**

- als stirnseitigen Abschluss der Rahmenprofile Zur Sicherung der Stegplatte gegen Rutschen



4 Stück **Silikon**

- neutralisierend und transparent mit Polycarbonat verträglich



1 Tube

# Produktinformation

**OPTIONAL Alu - Abdeckprofil** als passendes Klemmprofil für vorgenan. Verbindungsprofile Ausführung: weiß / braun / silber lackiert - **Bitte die gewünschte Farbe im Bestellkommando unter Bemerkung angeben.**



4 Stück a 4500 mm **Wandanschlußprofil** mit Aufkantung zum Versiegeln und Lippendichtung



1 Stück a 3100 mm

## Technische Daten

Stärke : 25 mm Stegabstand - vertikal : ca. 20 mm% Lichtdurchlässigkeit  
transparent : 57 % Lichtdurchlässigkeit  
opal : ca. 49 % Flächengewicht : 3,40 Kg/m<sup>2</sup> Schalldämmung : 23 dB Brandstoffklasse : nach EN 13501-1 b + s2 + d0 K - Wert 1,51 W/m<sup>2</sup>K UV - Vergütung : UV - Vergütung : Die Stegplatten haben eine beidseitige UV- Vergütung.

## Verarbeitung

Sägen : Die Stegplatten lassen sich am besten mit ungeschränkten Sägeblättern , wie sie auch für Metall verwendet werden, zuschneiden. Bohren : Für die Bohrlöcher verwenden Sie am besten Metallbohrer. Bei Verwendung von Schrauben als Befestigungspunkt st darauf zu achten, dass die Bohrlöcher größer gebohrt werden , um die Längenausdehnung der Stegplatten aufnehmen zu können. Reinigen : Für die Reinigung verwendet Sie bitte entweder Spülmittel oder spezielle für die Stegplatten entwickelte Reinigungsmittel Kleben : Siehe Acryfix Kaltverformen : Radius

## PDF



Technisches Handbuch.



Preisliste Stegplatten aus Polycarbonat.



Preisliste Zubehör.



Garantierklärung

## verfügbare Optionen

### Farbe der Stegplatten

### Verbindersystem

### weiteres Zubehör

### Schrauben für

Holz  
Stahl / Alu

### Zuschnittspauschale

## Produktinformation

---