


## 25 mm Stegplatten Bausatz 8,06 x 4,5 m Plattenlänge

Art-Nr.: ds25bau8x4,5



**Komplettes Angebot inkl. allem Zubehör für 25 mm Stegdreifachplatten**  
**Wandanschluß oder farbige Abdeckkappen sind auf Wunsch**  
**verfügbar ( bitte oben auswählen )**

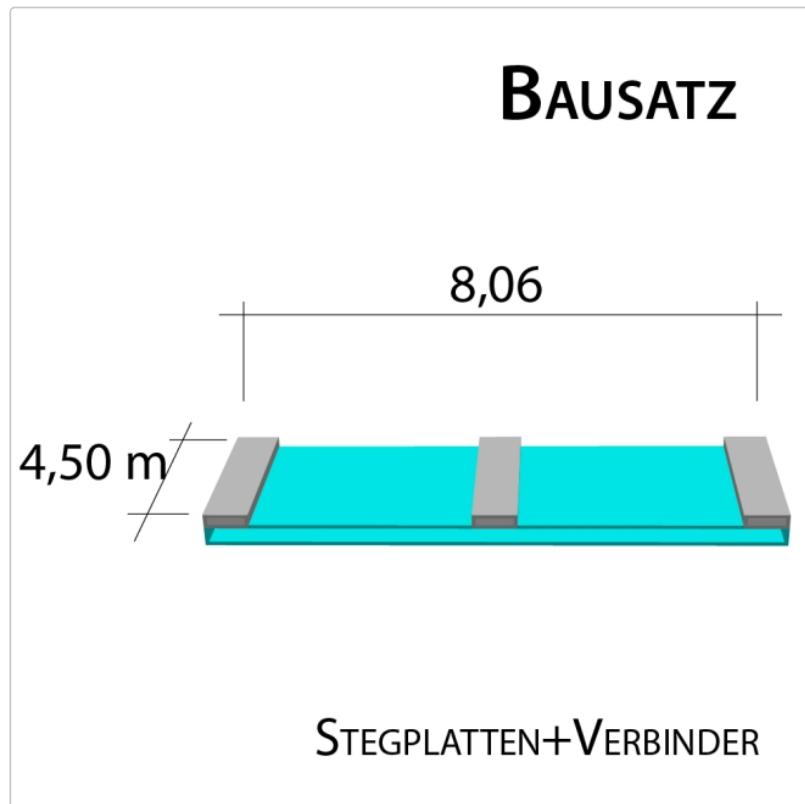

8 Stück x 4500 x 980 mm **Alu-Verbinder-Set**


- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert, 1 x EPDM Dichtung 60 mm Auflagerdichtung Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion



7 Stück a 4500 mm **Alu-Verbinder-Set / thermisch getrennt als Option**

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert, Alu - Unterprofil 60 mm mit 2 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung. Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion

# Produktinformation




7 Stück a 4500 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set,**

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert  
1 x EPDM Dichtung fürt die Montage Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion



2 Stück a 4500 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set / thermisch getrennt als Option**

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,  
Alu - Unterprofil 60 mm breit mit 1 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion



2 Stück a 4500 mm **Alu - U - Profil**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



8 Stück x 0,98 m **Alu - U - Profil mit Tropfkante**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



8 Stück x 0,98 m **Abrutschwinkel**

- als stirnseitige Abstützung Rahmenprofile Zur Sicherung der Stegplattengegen Rutschen



9 Stück **Silikon**

- neutral - farblos - transparent - mit Polycarbonat verträglich



1 Tube

## OPTIONAL

**Alu - Abdeckprofil** als passendes Klemmprofil für vorgenannte Verbindungsprofile Ausführung: weiß / braun / silber lackiert -  
**Bitte die gewünschte Farbe im Bestellvorgang unter Bemerkung angeben.**



**Wandanschlußprofil** mit Aufkantung zum Versiegeln und Lippendichtung



1 Stück a 8100 mm

## Technische Daten

Stärke : 25 mm Stegabstand - vertikal : ca. 20 mm% Lichtdurchlässigkeit

transparent : 57 % Lichtdurchlässigkeit

opal : ca. 49 % Flächengewicht : 3,40 Kg/m<sup>2</sup> Schalldämmung : 23 dB Brandstoffklasse : nach EN 13501-1 b + s2 + d0 K - Wert 1,51 W/m<sup>2</sup>K UV - Vergütung : UV - Vergütung : Die Stegplatten haben eine beidseitige UV- Vergütung.

## Verarbeitung

Sägen : Die Stegplatten lassen sich am besten mit ungeschränkten Sägeblättern , wie sie auch für Metall verwendet werden, zuschneiden. Bohren : Für die Bohrlöcher verwenden Sie am besten Metallbohrer. Bei Verwendung von Schrauben als Befestigungspunkt ist darauf zu achten, dass die Bohrlöcher größer gebohrt werden , um die Längenausdehnung der Stegplatten aufnehmen zu können. Reinigen : Für die Reinigung verwendet Sie bitte entweder Spülmittel oder spezielle für die Stegplatten entwickelte Reinigungsmittel Kleben : Siehe Acryfix Kaltverformen : Radius

## PDF



Technisches Handbuch.



Preisliste Stegplatten aus Polycarbonat.



Preisliste Zubehör.



Garantieerklärung

## verfügbare Optionen

### Farbe der Stegplatten

transparent klar      opal / milchig (+83,97EUR)

### Verbindersystem

Standard Verbinder Set      Alu-Alu Verbinder therm. getrennt (+395,20EUR)

### weiteres Zubehör

ohne

mit Wandanschluß  
(+91,57EUR)

mit Abdeckprofil  
(+313,27EUR)

mit Wandanschluß + Abdeckprofil  
(+404,84EUR)

### Schrauben für

Holz

Stahl / Alu

## **Zuschnittspauschale**

---

-

---