


25 mm Stegplatten Bausatz 2,06 x 6 m Plattenlänge

Art-Nr.: ds25bau2x6

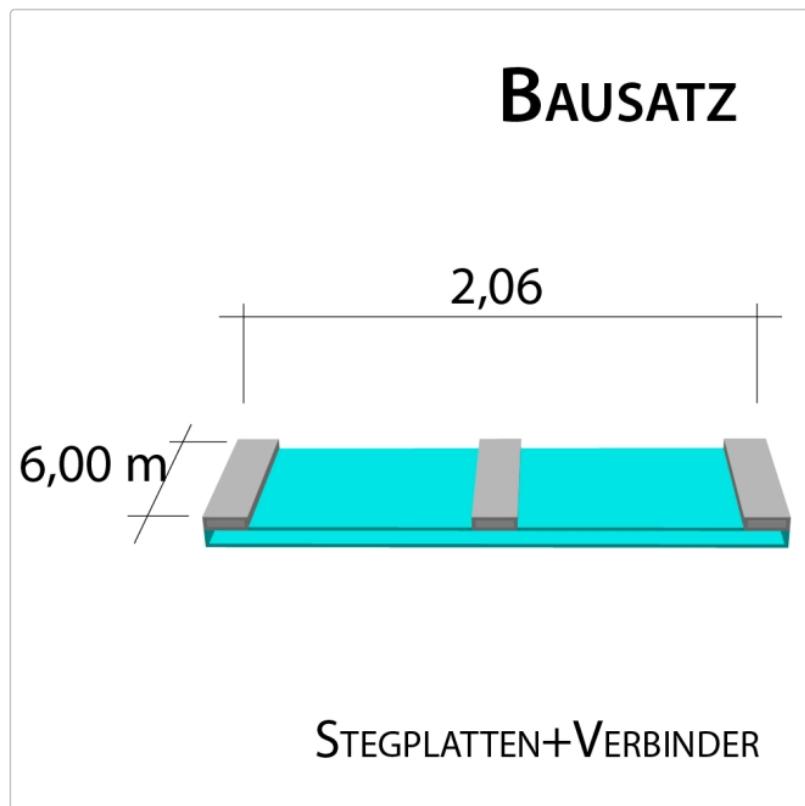


694,15EUR / Bausatz / Bausätze

Grundpreis: 694,15EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 8 bis 10 Tagen zugestellt

Komplettes Angebot incl. allem Zubehör für 25 mm Stegdreifachplatten
Wandanschluß oder farbige Abdeckkappen sind auf Wunsch
verfügbar (bitte oben auswählen)

Stegplatten 25 mm - 6 fachsteg , Ausführung: transparent (klar) oder opal auf Wunsch zugenschnitten (kostenfrei)

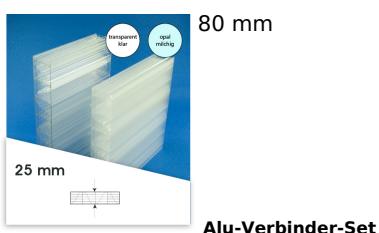

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert, 1 x EPDM Dichtung 60 mm Auflagerdichtung Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktionen




1 Stück a 6000 mm Alu-Verbinder-Set / thermisch getrennt als Option

Produktinformation



- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert, Alu - Unterprofil 60 mm mit 2 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion



1 Stück a 6000 mm

Alu-Verbinder seitl.-Set,

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert

1 x EPDM Dichtung 60 mm x 1000 mm, Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion




2 Stück a 6000 mm

Alu-Verbinder seitl.-Set / thermisch getrennt als Option

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,

Alu - Unterprofil 60 mm mit 2 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion



2 Stück a 6000 mm

Alu - U - Profil

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



2 Stück x 0,98 m

Alu - U - Profil mit Tropfkante

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.



2 Stück x 0,98 m

Abrutschwinkel

- als stirnseitige Abstützung Rahmenprofile Zur Sicherung der Stegplatten gegen Rutschen



3 Stück

Silikon

- neutral vernetzend-transparent-mit Polycarbonat verträglich

1 Tube



OPTIONAL Alu - Abdeckprofil als passendes Klemmprofil für vorgenannte Verbindungsprofile Ausführung: weiß / braun / silber lackiert - **Bitte die gewünschte Farbe im Feld 'Bemerkung' unter Bemerkung angeben.**

3 Stück a 6000 mm

Wandanschlußprofil mit Aufkantung zum Versiegeln und Lippendichtung

1 Stück a 2100 mm



Technische Daten

Stärke : 25 mm Stegabstand - vertikal : ca. 20 mm% Lichtdurchlässigkeit

transparent : 57 % Lichtdurchlässigkeit

opal : ca. 49 % Flächengewicht : 3,40 Kg/m² Schalldämmung : 23 dB Brandstoffklasse : nach EN 13501-1 b + s2 + d0 K - Wert 1,51 W/m²K UV - Vergütung : UV - Vergütung : Die Stegplatten haben eine beidseitige UV- Vergütung.

Verarbeitung

Sägen : Die Stegplatten lassen sich am besten mit ungeschränkten Sägeblättern , wie sie auch für Metall verwendet werden, zuschneiden. Bohren : Für die Bohrlöcher verwenden Sie am besten Metallbohrer. Bei Verwendung von Schrauben als Befestigungspunkt ist darauf zu achten, dass die Bohrlöcher größer gebohrt werden , um die Längenausdehnung der Stegplatten aufnehmen zu können. Reinigen : Für die Reinigung verwendet Sie bitte entweder Spülmittel oder spezielle für die Stegplatten entwickelte Reinigungsmittel Kleben : Siehe Acryfix Kaltverformen : Radius

PDF



Technisches Handbuch.



Preisliste Stegplatten aus Polycarbonat.



Preisliste Zubehör.



Garantieerklärung

verfügbare Optionen

Farbe der Stegplatten

transparent klar opal / milchig (+27,99EUR)

Verbindersystem

Standard Verbinder Set Alu-Alu Verbinder therm. getrennt (+175,64EUR)

weiteres Zubehör

ohne

mit Wandanschluß
(+23,74EUR)

mit Abdeckprofil
(+139,23EUR)

mit Wandanschluß + Abdeckprofil
(+162,97EUR)

Schrauben für

Holz

Stahl / Alu

Zuschnittspauschale

-